


WE'RE DEVELOPING, PRODUCING AND SELLING PREMIUM REFILL INK | MADE IN GERMANY!



ARICI INKJET | OWNER AYSE ARICI | KÜFERSTR 15 | 73257 KÖNGEN | GERMANY

DRUCKKOPF REINIGER

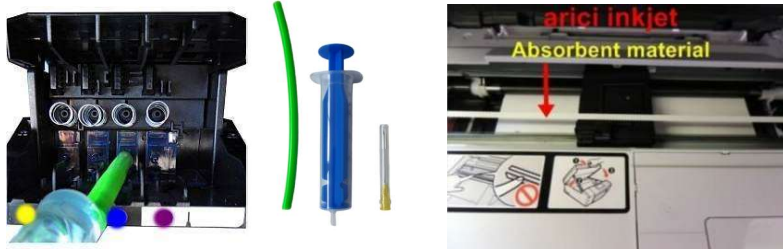

1. Starten Sie einen Druckkopftest am Drucker, um herauszufinden, welche Düse die Störung verursacht.
2. Nutzen Sie nun die Druck/Kopier?-Möglichkeit, versuchen Sie zum Beispiel ein kleines Objekt zu drucken.



Ziehen Sie den Drucker aus der Steckdose, sodass der Druckkopf mit dem Drucken aufhört und in der Mitte der Seite stehen bleibt.

3. Nehmen Sie Druckkopf auf seite, stellen Sie Tempo/Saugfähige tuch auf die druckkopfschlitten und ziehen Sie Druckkopf darauf. Damit die Überschüssige Reinigungsflüssigkeit angesaug wird

4. Führen Sie die Spritze in den Silikonschlauch ein und füllen Sie die 20ml-Spritze mit der Reinigungsflüssigkeit. Das Ende des Schlauchs muss jetzt in jede Einlassöffnung der Patronen, die am Farbttest gescheitert sind. Hierbei ist es wichtig, behutsam 2,5ml des Spritzeninhalts einzuführen. **Pumpen Sie die Reinigungsflüssigkeit rein und raus. Diese muss etwa eine Stunde im Druckkopf wirken, um Tintenreste/Eingetrocknetes in der Druckkopf aufzulösen. Danach führen Sie diese vorgang paar mal durch.**

5. Laden Sie die Tintenpatronen zurück in den Drucker, schalten Sie ihn wieder an und schließen Sie den Deckel. Nun können Sie warten, damit der Drucker seinen Ladevorgang durchführt. Der Drucker wird nun das Papier ausgeben, welches den Überschuss der Reinigungsflüssigkeit und der Tintenreste aufgenommen hat. Führen Sie nun zwei Reinigungsvorgänge durch, diese werden überschüssige Reste herausfiltern.

5. Drucken Sie 3-4 A4 Seiten in hochauflösender Farbe. Falls eine Farbe eine Störung vorweisen sollte, führen Sie die ersten Schritte nochmals durch. Falls dieser dennoch nicht funktionieren sollte, dann hat dieser Druckkopf eine Beschädigung und muss somit ersetzt werden.

6. Achtung: Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Kindern und vermeiden Sie einen Kontakt mit Augen beziehungsweise mit der Haut. Falls sie jedoch dennoch in Berührung kommen sollte, bitte mit viel Wasser auswaschen.

Befüllen Sie Ihre Tintenpatronen immer nur auf einer Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Spritzen und Tinten sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko.

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.

ARICI GROUP, DRUCKERPATRONENTANKSTELLEN ist mit den Patronen-Herstellern nicht verbunden, die Patronenhersteller haben die hier beschriebenen Verfahren nicht autorisiert, die Patronenhersteller haben auch die Verwendung unserer Tinte nicht autorisiert. Durch den Einsatz obiger Verfahren verlieren Sie mit Sicherheit Gewährleistungsansprüche auf Tintenpatronen.